


**Serge Ferrari**

**Soltis  
Lounge 96**

Fraîcheur et lumière  
naturelles



# Soltis Lounge 96

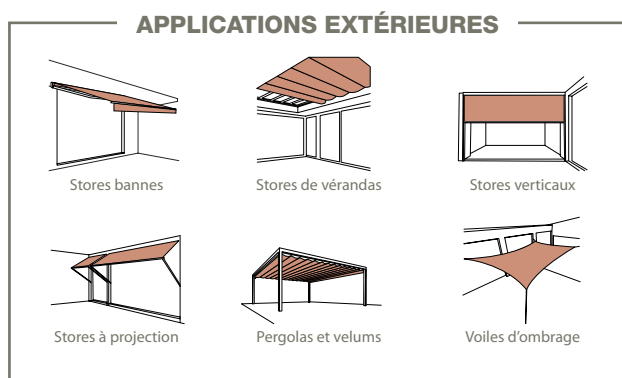

## Lumière naturelle, modernité et confort

Soltis Lounge 96 est la toile idéale pour aménager votre terrasse. Grâce à sa conception micro-perforée, elle vous protège des rayons lumineux et de la chaleur du soleil tout en permettant le passage de l'air. Vous profitez ainsi d'une ombre comparable à celle d'un arbre.

### ■ Toile micro-perforée

Les micro-perforations de la toile permettent à l'air de circuler. La sensation d'effet de serre habituellement ressentie sous une toile acrylique standard est ainsi évitée.

### ■ Lumière naturelle

La nature ajourée de la toile laisse entrer la lumière dans la maison. Vous profitez de la lumière naturelle et de la vue extérieure sans être ébloui.

### ■ Coloris intemporels

Le design unique de la toile et ses coloris unis et intemporels apporteront une touche de modernité à votre terrasse.

### ■ Durabilité

La haute tenue des couleurs aux UV garantit l'esthétique de votre toile dans le temps. Sa surface lisse résiste aux salissures et moisissures et facilite le nettoyage.



Toile micro-perforée  
**pour une  
sensation de  
fraîcheur**




## Préparez votre été et profitez de votre terrasse **AVEC UNE TOILE SOLTIS LOUNGE 96 !**



**Blanc**  
96-8102\*



**Karité**  
96-50843



**Blanc cassé**  
96-1103\*



**Vanille**  
96-8861\*



**Beige sablé**  
96-2135



**Nuage**  
96-50272



**Galet**  
96-2171\*



**Taupe**  
96-50850



**Bronze**  
96-2043




**Jungle**  
96-50849




**Rouge**  
96-8255



**Caramel**  
96-50261



**Auréoline**  
96-50845



**Citrus**  
96-50846



**Tilleul**  
96-50848



**Acapulco**  
96-50847



**Atlantide**  
96-50851



**Bleu nuit**  
96-2161



**Platine**  
96-50844



**Anthracite**  
96-2047\*




**Noir**  
96-8450

\* Coloris disponibles en version imperméable Soltis Proof W96

## ■ Technologie exclusive Précontraint®

Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d'enduction et planéité.

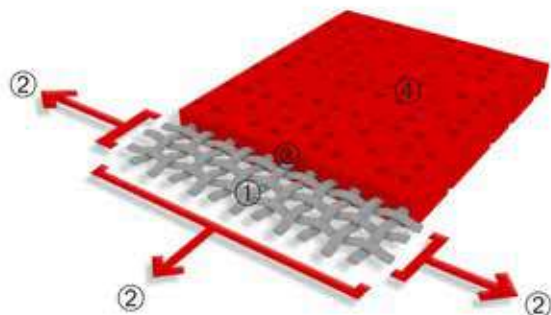

Armature en micro-câbles polyester haute ténacité (1)	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame (2)	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antilissure (3)	Longévité esthétique et mécanique supérieure
Extrême planéité et faible épaisseur (4)	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement facile

## ■ Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

	RÉFÉRENCES	Confort thermique* (extérieur)	Vue vers l'extérieur	Contrôle de l'éblouissement
	96-8102	★★★★	★★★☆☆	★★★★
	96-50843	★★★★	★★★☆☆	★★★★
	96-1103	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★
	96-8861	★★★★	★★★☆☆	★★★★
	96-2135	★★★★	★★★☆☆	★★★★
	96-50272	★★★★	★★★☆☆	★★★★
	96-2171	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
	96-50850	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
	96-2043	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
	96-50849	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
	96-8255	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
	96-50261	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
	96-50845	★★★★	★★★☆☆	★★★★
	96-50846	★★★★	★★★☆☆	★★★★
	96-50848	★★★★	★★★☆☆	★★★★
	96-50847	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
	96-50851	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
	96-2161	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
	96-50844	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
	96-2047	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
	96-8450	★★★★	★★★☆☆	★★★★☆

\* Basé sur le facteur solaire calculé avec un vitrage D (g=0.32 - U = 1.1) selon l'EN 13363-2 méthode 2

★★★★☆	très peu d'effet
★★★★	peu d'effet
★★★☆☆	effet modéré
★★★★☆	bon
★★★★	excellent

# Soltis Lounge 96

	■ Propriétés techniques	Normes
Coefficient d'ouverture	4%	
Poids	400 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0,45 mm	
Laize	120 cm — 267 cm	
■ Longueur des rouleaux		
Format standard pièce	40 ml	
■ Propriétés physiques		
Résistance rupture (chaîne/trame)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	30/25 daN	DIN 53.363
■ Réaction au feu		
Classement	M2	NFP 92-507
■ Système de management qualité		
Certification		ISO 9001
■ Outils et services		
— Service personnalisé de simulation de performances thermiques de vos projets et des protections solaires Soltis associées : contacter votre interlocuteur Serge Ferrari		
— Outil d'évaluation d'économies d'énergie réalisables grâce aux protections solaires Soltis : <a href="http://www.textinergie.org">www.textinergie.org</a>		
— Docuthèque et photothèque : <a href="http://www.sergeferrari.com">www.sergeferrari.com</a>		

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.